PARTNER AUTORIZZATO

gutta®

Controtelai per porte a scomparsa

gika

LOGIKA: SINTESI PERFETTA DI STILE E FUNZIONALITÀ

La Qualità: solo il meglio è garantito

crea, da sempre, prodotti sicuri e di lunga durata, con un alto livello di qualità e gestione dei processi produttivi, divenendo punto di riferimento dei consumatori ed ottenendo la certificazione ISO 9001:2008. Durabilità di 100.000 cicli di apertura e chiusura dei carrelli, una portata garantita di 100 kg e un carico di rottura di ben 576 Kg sono stati certificati dall'Istituto Giordano. Tutto questo consente ad Ermetika di assicurare una garanzia di ben 10 anni i modelli Logika ed Evokit. Inoltre, Ermetika in tutte le sue attività e nella scelta dei fornitori, mantiene saldo l'atteggiamento di eco-compatibilità.

ISTITUTO GIORDANO Qualità al Piurale

Dasa-Rägister EN ISO 9001:2008 RQ-0512-08

10 ANNI

Perchè un controtelaio

Le porte scorrevoli rappresentano una tipologia di porta moderna e particolarmente funzionale. Si adattano facilmente a qualsiasi tipologia di arredo e permettono di recuperare lo spazio di apertura delle tradizionali porte a battente, mantenendo intatto lo stile. Facili da installare, offrono comfort e praticità nell'utilizzo quotidiano.

Porta a battente



Porta scorrevole



LOGIKA INTONACO: SOLO PUNTI DI FORZA

1. Rigidità strutturale


La doppia struttura verticale garantisce la massima rigidità: i pannelli laterali hanno una lamiera profilata verticalmente, a doppia doga da 4 mm e 2 mm di altezza a interasse di 50 mm.

2. Solidità e semplicità

L'inserimento del traverso superiore a montaggio "easyclip" permette di assemblare rapidamente il controtelaio oltre a poter supportare porte di peso e dimensioni superiori alla media.

3. Silenziosità e fluidità

Carrelli in nylon "easyroll" di prima qualità della portata garantita e certificata di Kg. 100, dotati di cuscinetti a sfera a tenuta stagna, assicurano uno scorrimento fluente e silenzioso nel tempo.

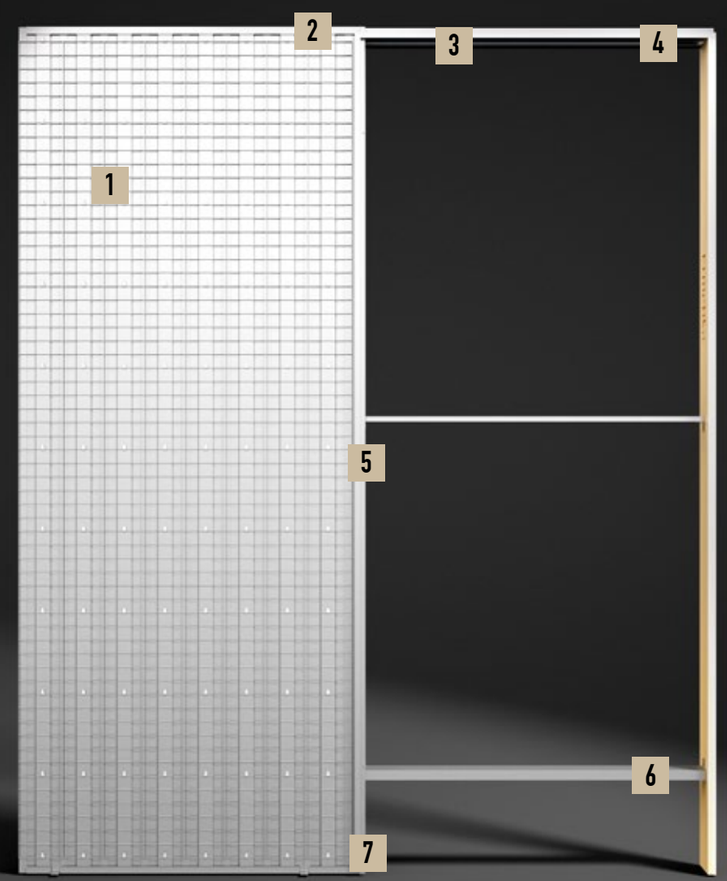

4. Estetica perfetta

La creazione di un particolare binario in alluminio anodizzato con speciali alette "salvadesign" mostra solo il meglio del prodotto, ottenendo il miglior risultato estetico.

5. Stabilità assoluta

I profili porta-stipiti sono in lamiera ripiegata con spessore complessivo di ben 1,2 mm con massima stabilità in uno dei punti più critici del controtelaio.

6. Facile posa in opera

Il distanziale inferiore di stabilità, facilita la fase di assemblaggio e messa in opera del controtelaio, agevolando la massa a piombo e a livello.

7. Montaggio semplice

La guida inferiore autocentrante rende semplici le operazioni di montaggio del pannello, garantendo la centratura della porta all'interno del cassonetto.


LOGIKA SINGOLO



Ingombro

Ingombro in Larghezza:
Luce di Passaggio (L)x2+120
(Es. 800x2+120=1720)

Ingombro in Altezza:
Luce di Passaggio (H)+80
(Es. 2100+80=2180)

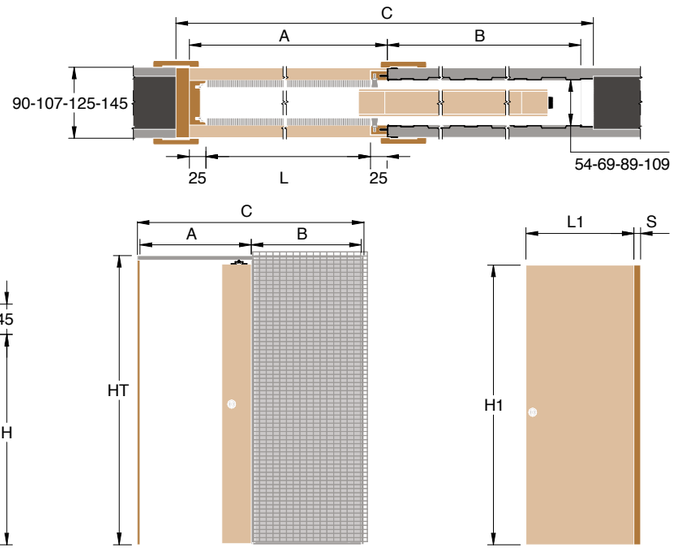

XL Fuori standard*

H Variabili da mm 1000 a 2700.
Da mm 2200 tassativo spessore mm 125.
L Variabili da mm 600 a 1500.
Da mm 1100 tassativo sp. mm 125.
* Per esigenze produttive i controtelai fuori standard potrebbero presentare caratteristiche tecniche diverse dal mod. Logika.

+ Accessori

- Easy-Stop
- Pinze vetro
- Autochiusura
- Carrello portata Kg 120
- Profilo sottoporta
- Mag Evo

COD.	LUCE PASSAGGIO L X H	MISURA PORTA L1 X H1	A	B	C	HSB	HT
ILK.060SB	600 X 2100	615 X 2110	650	620	1320	2145	2180
ILK.060SA	600 X 2000	615 X 2010	650	620	1320	2045	2080
ILK.070SB	700 X 2100	715 X 2110	750	720	1520	2145	2180
ILK.070SA	700 X 2000	715 X 2010	750	720	1520	2045	2080
ILK.080SB	800 X 2100	815 X 2110	850	820	1720	2145	2180
ILK.080SA	800 X 2000	815 X 2010	850	820	1720	2045	2080
ILK.090SB	900 X 2100	915 X 2110	950	920	1920	2145	2180
ILK.090SA	900 X 2000	915 X 2010	950	920	1920	2045	2080
ILK.100SB	1000 X 2100	1015 X 2110	1050	1020	2120	2145	2180
ILK.100SA	1000 X 2000	1015 X 2010	1050	1020	2120	2045	2080
ILK.110SB	1100 X 2100	1115 X 2110	1150	1120	2320	2145	2180
ILK.110SA	1100 X 2000	1115 X 2010	1150	1120	2320	2045	2080
ILK.120SB	1200 X 2100	1215 X 2110	1250	1220	2520	2145	2180
ILK.120SA	1200 X 2000	1215 X 2010	1250	1220	2520	2045	2080


LOGIKA DOPPIO



Ingombro

Ingombro in Larghezza:
Luce di Passaggio (L)x2+140
(Es. 1600x2+140=3340)

Ingombro in Altezza:
Luce di Passaggio (H)+80
(Es. 2100+80=2180)

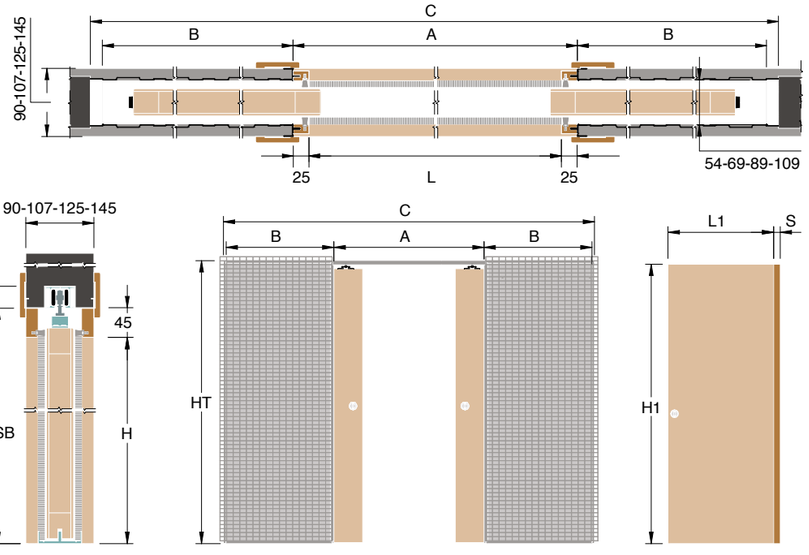

XL Fuori standard*

H Variabili da mm 1000 a 2700.
Da mm 2200 tassativo spessore mm 125.
L Variabili da mm 600+600 a 1500+1500.
Da mm 1100+1100 tassativo sp. mm 125.
* Per esigenze produttive i controtelai fuori standard potrebbero presentare caratteristiche tecniche diverse dal mod. Logika.

+ Accessori

- Apertura simultanea
- Easy-Stop
- Pinze vetro
- Carrello portata Kg 120
- Profilo sottoporta
- Mag Evo

COD.	LUCE PASSAGGIO L X H	MISURA PORTA L1 X H1	A	B	C	HSB	HT
ILK.060DB	1200 X 2100	615 X 2110	1250	620	2540	2145	2180
ILK.060DA	1200 X 2000	615 X 2010	1250	620	2540	2045	2080
ILK.070DB	1400 X 2100	715 X 2110	1450	720	2940	2145	2180
ILK.070DA	1400 X 2000	715 X 2010	1450	720	2940	2045	2080
ILK.080DB	1600 X 2100	815 X 2110	1650	820	3340	2145	2180
ILK.080DA	1600 X 2000	815 X 2010	1650	820	3340	2045	2080
ILK.090DB	1800 X 2100	915 X 2110	1850	920	3740	2145	2180
ILK.090DA	1800 X 2000	915 X 2010	1850	920	3740	2045	2080
ILK.100DB	2000 X 2100	1015 X 2110	2050	1020	4140	2145	2180
ILK.100DA	2000 X 2000	1015 X 2010	2050	1020	4140	2045	2080
ILK.110DB	2200 X 2100	1115 X 2110	2250	1120	4540	2145	2180
ILK.110DA	2200 X 2000	1115 X 2010	2250	1120	4540	2045	2080
ILK.120DB	2400 X 2100	1215 X 2110	2450	1220	4940	2145	2180
ILK.120DA	2400 X 2000	1215 X 2010	2450	1220	4940	2045	2080

PERCHÈ UN CONTROTELAIO EVOKIT?



Flessibilità logistica

Evokit può essere fornito con l'ingombro di un normale telaio o smontato ad ingombro ridotto.

1. Binario estraibile


Il binario può essere ispezionato in ogni momento, smontato per l'applicazione di accessori. Novità assoluta per i controtelai Evokit di Ermetika.

2. Rigidità strutturale

Grazie ai rinforzi orizzontali, Evokit offre la massima rigidità strutturale contro la spinta della lastra di cartongesso. La particolare forma è sinonimo di massima solidità.

3. Tenuta verticale

La struttura verticale in lamiera dello spessore di mm 1,2 è tale da garantire la perfetta tenuta della sede interna evitando eventuali restringimenti.

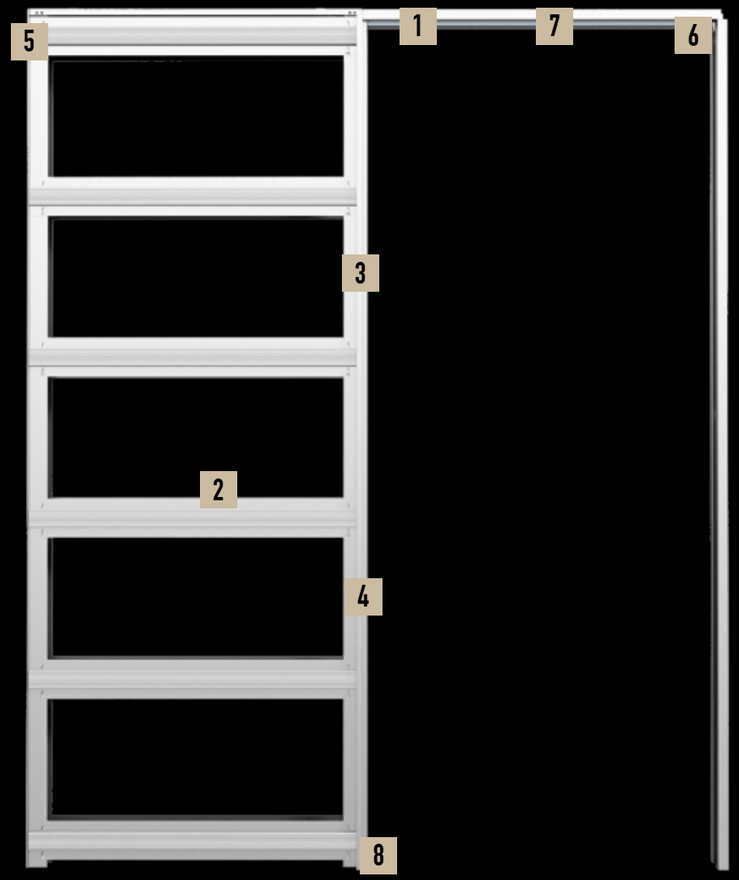

4. Adattabilità 100/125

Tutti i telai Evokit sono adattabili agli spessori parete finita 100/125. In pochi passi è possibile passare da uno spessore all'altro.

5. Assoluta integrazione

Grazie a predefiniti punti di fissaggio del controtelaio all'orditura metallica, la messa in opera è rapida e precisa evitando fissaggi precari del controtelaio e lungaggini nella posa.

6. Perfetto risultato estetico

La creazione di un particolare binario in alluminio anodizzato con speciali alette "salvadesign", mostra solo il meglio del prodotto, ottenendo il miglior risultato estetico.

7. Silenziosità e fluidità


Carrelli in nylon "easyroll" di prima qualità della portata garantita e certificata di Kg 100, dotati di cuscinetti a sfera a tenuta stagna, assicurano uno scorrimento fluente e, soprattutto, silenzioso nel tempo.


8. Montaggio semplice


La guida inferiore autocentrante rende semplici le operazioni di montaggio del pannello garantendo la centratura della porta all'interno del cassonetto.




EVOKIT SINGOLO

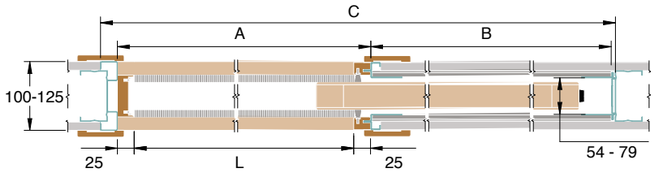

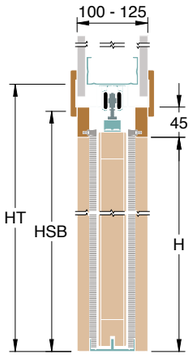

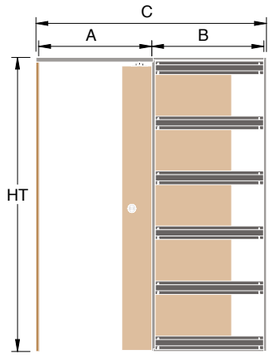

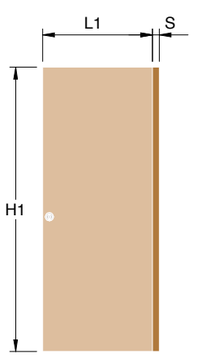

COD.	LUCE PASSAGGIO L X H	MISURA PORTA L1 X H1	A	B	C	HSB	HT
IEK.060SB.C2	600 X 2100	615 X 2110	650	620	1320	2140	2190
IEK.060SA.C2	600 X 2000	615 X 2010	650	620	1320	2040	2090
IEK.070SB.C2	700 X 2100	715 X 2110	750	720	1520	2140	2190
IEK.070SA.C2	700 X 2000	715 X 2010	750	720	1520	2040	2090
IEK.080SB.C2	800 X 2100	815 X 2110	850	820	1720	2140	2190
IEK.080SA.C2	800 X 2000	815 X 2010	850	820	1720	2040	2090
IEK.090SB.C2	900 X 2100	915 X 2110	950	920	1920	2140	2190
IEK.090SA.C2	900 X 2000	915 X 2010	950	920	1920	2040	2090
IEK.100SB.C2	1000 X 2100	1015 X 2110	1050	1020	2120	2140	2190
IEK.100SA.C2	1000 X 2000	1015 X 2010	1050	1020	2120	2040	2090
IEK.110SB.C2	1100 X 2100	1115 X 2110	1150	1120	2320	2140	2190
IEK.110SA.C2	1100 X 2000	1115 X 2010	1150	1120	2320	2040	2090
IEK.120SB.C2	1200 X 2100	1215 X 2110	1250	1220	2520	2140	2190
IEK.120SA.C2	1200 X 2000	1215 X 2010	1250	1220	2520	2040	2090

Ingombro

Ingombro in Larghezza:
Luce di Passaggio (L)x2+120
(Es. 800x2+120=1720)

Ingombro in Altezza:
Luce di Passaggio (H)+90
(Es. 2100+90=2190)

XL Fuori standard

H Variabili da mm 1000 a 2500.
Da mm 2200 tassativo spessore mm 125.
L Variabili da mm 600 a 1500.
Da mm 1100 tassativo sp. mm 125.

+ Accessori

- Easy-Stop
- Pinze vetro
- Autochiusura
- Carrello portata Kg 120
- Profilo sottoporta
- Mag Evo


EVOKIT DOPPIO



Ingombro


Ingombro in Larghezza:
Luce di Passaggio (L)x2+120
(Es. 1600x2+120=3320)


Ingombro in Altezza:
Luce di Passaggio (H)+90
(Es. 2100+90=2190)

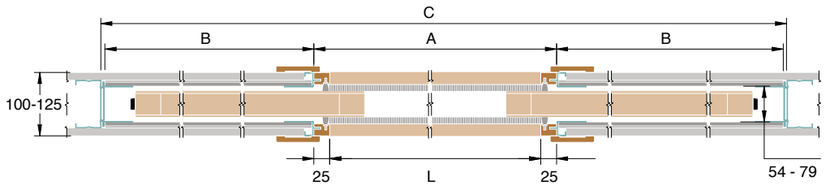


Fuori standard

H Variabili da mm 1000 a 2500.
Da mm 2200 tassativo spessore mm 125.
L Variabili da mm 600+600 a mm 1500+1500.
Da mm 1100+1100 tassativo sp. mm 125.



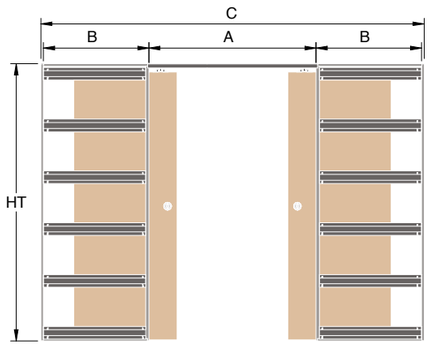



Accessori

- Easy-Stop
- Pinze vetro
- Carrello portata Kg 120
- Profilo sottoporta
- Apertura simultanea
- Mag Evo

COD.	LUCE PASSAGGIO L X H	MISURA PORTA L1 X H1	A	B	C	HSB	HT
IEK.060DB.C2	1200X2100	615X2110	1250	620	2520	2140	2190
IEK.060DA.C2	1200X2000	615X2010	1250	620	2520	2040	2090
IEK.070DB.C2	1400X2100	715X2110	1450	720	2920	2140	2190
IEK.070DA.C2	1400X2000	715X2010	1450	720	2920	2040	2090
IEK.080DB.C2	1600X2100	815X2110	1650	820	3320	2140	2190
IEK.080DA.C2	1600X2000	815X2010	1650	820	3320	2040	2090
IEK.090DB.C2	1800X2100	915X2110	1850	920	3720	2140	2190
IEK.090DA.C2	1800X2000	915X2010	1850	920	3720	2040	2090
IEK.100DB.C2	2000X2100	1015X2110	2050	1020	4120	2140	2190
IEK.100DA.C2	2000X2000	1015X2010	2050	1020	4120	2040	2090
IEK.110DB.C2	2200X2100	1115X2110	2250	1120	4520	2140	2190
IEK.110DA.C2	2200X2000	1115X2010	2250	1120	4520	2040	2090
IEK.120DB.C2	2400X2100	1215X2110	2450	1220	4920	2140	2190
IEK.120DA.C2	2400X2000	1215X2010	2450	1220	4920	2040	2090




ABSOLUTE EVO SINGOLO


Disponibile anche versione Doppia

Ingombro

Ingombro in Larghezza:
Luce di Passaggio (L) x2+110
(Es. 800x2+110=1710)

Ingombro in Altezza:
Luce di Passaggio (H)+80
(Es. 2100+80=2180)
Per spessore parete mm 150
ingombro in altezza (H)+50
(Es. 2100+50=2150)

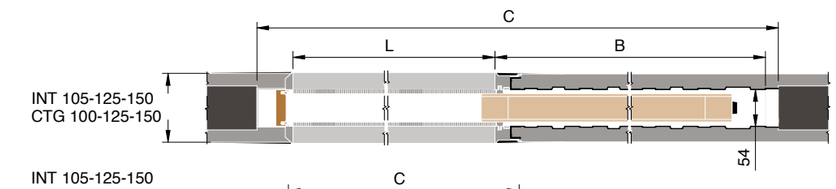

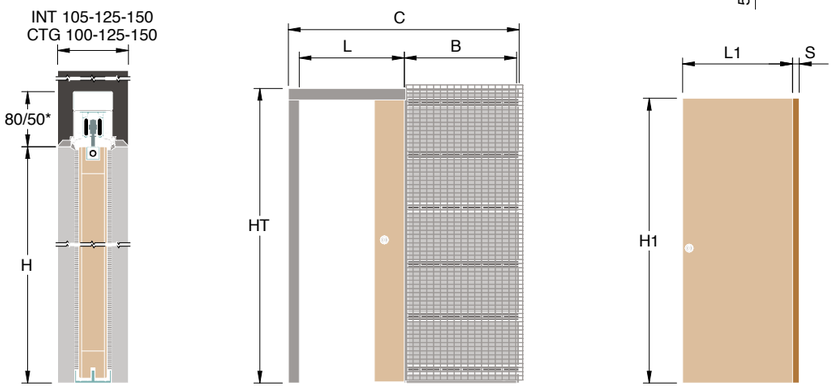

Fuori standard*

H Variabili da mm 1000 a 2600
(controtelai H sup. a mm 2100 parete finita mm 125/150).
L da mm 600 a 1200
(controtelai L sup. a mm 1000 parete finita mm 125/150).
*Per i controtelai con L sup. a mm 1200, chidere all'ufficio tecnico.

Accessori

- Glass Kit
- Carrello portata Kg 120
- Profilo sottoporta
- Easy-Stop AB

COD.	LUCE PASSAGGIO L X H	MISURA PORTA L1 X H1	L	B	C	HT
IAB.060SB	600 X 2100	615 X 2092	600	640	1310	2180
IAB.060SA	600 X 2000	615 X 1992	600	640	1310	2080
IAB.070SB	700 X 2100	715 X 2092	700	740	1510	2180
IAB.070SA	700 X 2000	715 X 1992	700	740	1510	2080
IAB.080SB	800 X 2100	815 X 2092	800	840	1710	2180
IAB.080SA	800 X 2000	815 X 1992	800	840	1710	2080
IAB.090SB	900 X 2100	915 X 2092	900	940	1910	2180
IAB.090SA	900 X 2000	915 X 1992	900	940	1910	2080
IAB.100SB	1000 X 2100	1015 X 2092	1000	1040	2110	2180
IAB.100SA	1000 X 2000	1015 X 1992	1000	1040	2110	2080

ABSOLUTE SWING

Spingere e Tirare





Ingombro

Ingombro in Larghezza:
Luce di Passaggio (L)+120


Ingombro in Altezza:
Luce di Passaggio (H)+60


Fuori standard


H Variabili da mm 1000 a mm 3000
L Variabili da mm 600 a mm 1100


Accessori


- Cerniera invisibile bianca
- Serratura con scrocco in plastica
- Serratura con scrocco a rullo
- Maniglia tira porta ad incasso
- Chiudiporta a scomparsa
- Maniglia invisibile filo porta




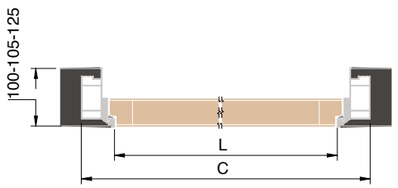





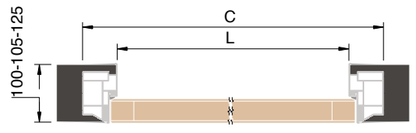

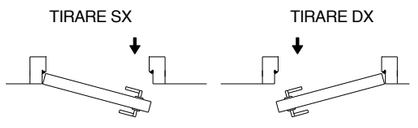

Dimensioni Standard

LUCE PASSAGGIO L	LUCE PASSAGGIO H	C	HT	SP
600	2000/2100 2400	720	2060/2160 2460	105/125* 100/125**
700		820		
800		920		
900		1020		
1000		1120		
1100		1220		

*versione intonaco / **versione cartongesso

SCOPRI LA RICCA GAMMA DI PRODOTTI

Absolute Swing



Absolute Energy



Absolute Smart




Staffetta



Luminox Singolo



Arkimede Singolo



Bellavista



Sikuro



...e tanto altro

ACCESSORI

Sistemi Filomuro

- Serratura magnetica ad incontro AGB
- Cerniera invisibile bianca
- Serratura con scrocco a rullo
- Serratura con scrocco in plastica
- Chiudiporta a scomparsa
- Maniglia tira porta a scomparsa
- Maniglia invisibile filo porta
- Asta raddrizzante terno
- Push Pull aggiuntivo
- Cilindro con chiave
- Glass Kit - Kit di sospensione per anta in vetro
- Easy-Stop AB - Sistema di rallentamento per porte scorrevoli filomuro
- Profilo sottoporta
- Carrello 120 kg

Sistemi Interni Standard

- Easy-Stop - Sistema di rallentamento per porte scorrevoli
- Carrello 100 kg
- Carrello 120 kg
- Apertura simultanea
- Mag Evo - Sistema di automazione magnetico per porte scorrevoli
- Motorslide - Sistema di motorizzazione dell'anta scorrevole
- Autochiusura
- Pinza per anta in vetro
- Sincro Staffetta
- Profilo sottoporta

Accessori Porta

- Serratura e maniglie ottone lucido e cromo satinato
- Maniglie per porte
- Maniglie per porte tutto vetro
- Maniglie per porte tutto vetro Glaze
- Maniglie per porte scorrevoli in vetro alluminio
- Maniglie per porte a battente in vetro alluminio
- Coprifilo
- Stipiti in essenza

Porte

- Velio AB - Porta scorrevole Absolute in essenza
- Glaze AB - Porta scorrevole Absolute in vetro
- Vela AB - Porta scorrevole in vetro-alluminio
- Swing - Porta a battente
- Velio - Porta scorrevole in essenza
- Glaze - Porta scorrevole in vetro
- Neida - Porta scorrevole semicircolare con vetro
- Anise - Porta scorrevole semicircolare in essenza
- Vela Singola/Doppia - Porta scorrevole in vetro-alluminio
- Vela Battente - Porta battente in vetro-alluminio

Gutta Italia S.r.l.

Via delle Industrie, 4
24040 • Filago (BG) • Italy
Tel. +39 035 499.19.11
Fax +39 035 499.19.19
info-it@gutta.com

