


SISTEMA TETTO

Tegole bituminose

guttatec®

Tegole bituminose per la copertura definitiva dei tetti

Le tegole bituminose **guttatec®** sono impermeabili, la loro armatura interna in fibra di vetro è impregnata e rivestita di bitume e la superficie coperta da un granulato minerale.

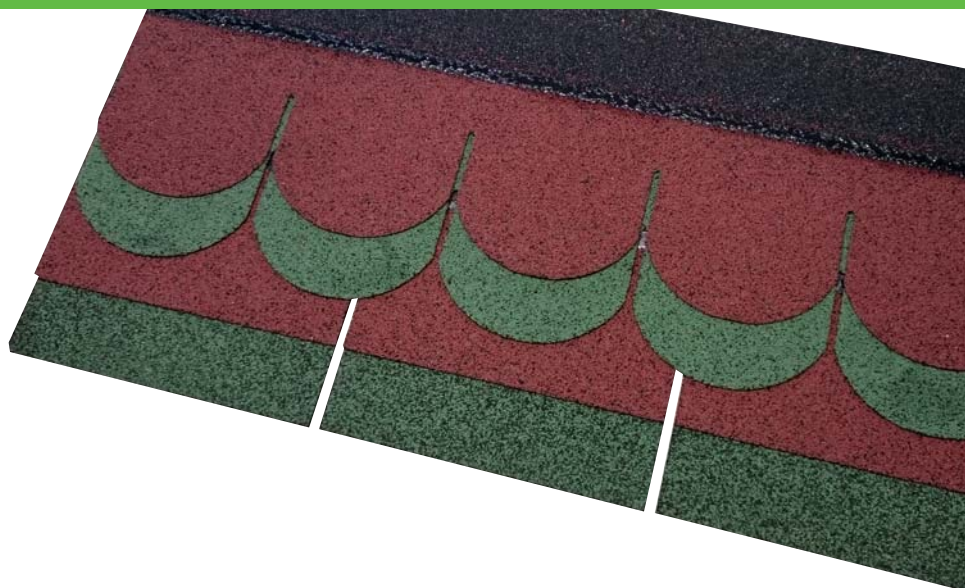

VANTAGGI

- Facili e veloci da posare.
- Grazie alla loro flessibilità si adattano a qualsiasi forma del tetto.
- Ottima durata nel tempo.
- Sopportano elevate escursioni termiche e fisiche.
- Impermeabili, resistenti ai raggi UV ed agli agenti atmosferici quali neve e gelo.
- Semplici da tagliare e modellare.



Consigli per la posa

Superficie del tetto

La superficie del tetto, preventivamente trattata con prodotti contro l'umidità, deve essere liscia, solida, asciutta e ben fissata. Utilizzare un compensato di buona qualità, pannelli di legno per rivestimento o piastre da costruzione in legno non impiallacciato.

Aerazione

L'aerazione deve essere ripartita omogeneamente nella distanza tra il colmo e la linea di gronda.

Sottostrato

La membrana di sottostrato deve essere applicata uniformemente e con il massimo grado d'appiattimento verso la superficie di supporto al fine di evitare irregolarità visibili dopo la posa delle tegole.

Compluvi

Per la posa delle tegole nei compluvi può essere impiegato sia il metodo con angolo aperto, sia il metodo con angolo coperto da entrambi i lati.

guttatec®


Dati tecnici

	Rettangolare	Rotonda
Composizione	80 gr fibra di vetro interna e granulato minerale	
Superficie netta	3 m ² / conf.	
Dimensioni	1000 x 336 mm	
Peso	9,7 kg/m ²	10,1 kg/m ²
Confezioni	21 pezzi	
Bancali	54 confezioni	


Fissaggio

Fissare le tegole in modo che i chiodi siano perpendicolari rispetto alla superficie e non penetrino con la testa nella tegola. Il fissaggio dei chiodi deve sempre essere 2,5 cm sopra la fessura tra due lembi della tegola e a 2,5 cm dal bordo. In caso di tetti con pendenza superiore a 60° o in presenza di forte vento sono necessari un numero maggiore di chiodi ed un'apposita colla.

*** ISTRUZIONI DI POSA COMPLETE**
Si faccia riferimento al manuale di posa guttatec®.

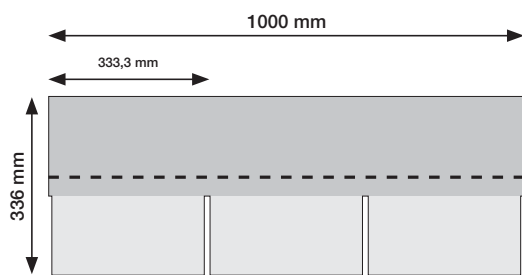

Rettangolare

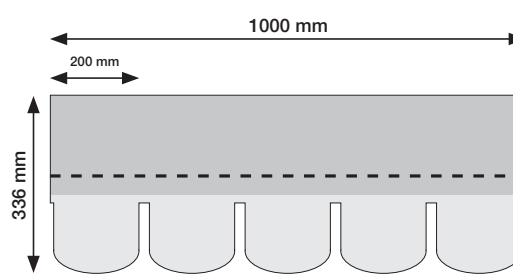

Rotonda

ACCESSORI

Mastice



Latta da 5 kg

Silicone



Cartuccia da 310 ml

Chiodi



Dimensione: 20 mm
Box da 200 chiodi

